W191平台操作说明

平台网址：http://www.vcc5s.com。

填写正确的用户名、密码、验证码即可点击“登陆”进入平台操作。

6.1平台添加库房信息

点击【系统管理】→【库房及平面图管理】→【添加库房】，弹出“添加库房”页面，根据实际情况进行填写，完成后点击【保存】。

6.2平台添加设备信息

6.2.1添加主机信息

点击【系统管理】→【管理主机管理】，选择【新建】，设备类型中选择“W191”，点击【确定】进入到新建管理主机界面。

进入到新建管理主机界面添加所需主机信息后，点击【保存】即可。

注：管理主机编号为设备背面标签上的12位数字ID。

6.2.2添加仪表信息

点击【系统管理】→【管理主机管理】，找到新建的W191主机，点击【仪表管理】跳转到仪表管理界面。

在【仪表管理】中，点击【新建】，所属主机填写为新建的管理主机编号，点击【确定】，进入新建测点终端界面。

在【新建测点终端】界面添加设备相关配置参数后，点击【保存/更新】即可。

注：仪表编号必须添“00”。

6.3平台修改设备信息

6.3.1修改主机参数

登录5S平台以后，点击【系统管理】→【管理主机管理】，找到要修改的主机，点击【修改】进入【新建管理主机】界面。

在【新建管理主机】界面修改所需主机信息后，点击【更新】即可。

6.3.2修改仪表参数

登录5S平台后，在【系统管理】→【管理主机管理】中找到要修改的主机，点击【仪表管理】（或者直接进入【系统管理】→【仪表管理】找到要修改的仪表），点击【修改】，进入【新建测点终端】界面。

在【新建测点终端】界面中可修改仪表名称、温湿度上/下限、存储间隔、报警间隔等参数，完成后点击【保存/更新】。

6.4短信/微信报警相关设置

6.4.1微信报警

在【报警管理】→【报警配置】中新建监控人员，填写姓名和电话信息。完成后点击【保存】。

在新建监控人员的【报警配置】界面中找到“微信报警”，点击【新建配置】进入微信配置界面。

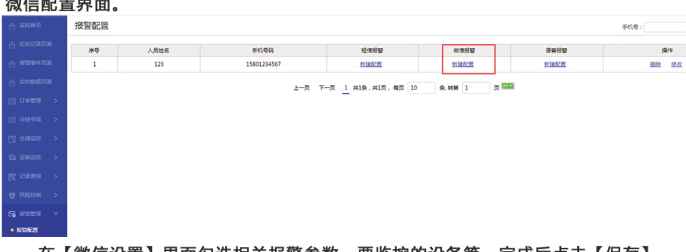

在【微信设置】界面勾选相关报警参数、要监控的设备等，完成后点击【保存】。

6.4.2短信报警设置

点击【报警管理】→【报警配置】，找到需要接收短信报警的人员，在短信报警选项下点击【新建配置】。

在【短信设置】界面设置报警参数、勾选要监控的设备，完成后点击【保存】。

6.4.3设备报警与恢复信息示例

	微信信息	短信信息
温度报警	温度报警提醒 M您好，ln，您的仪表00，于06月24号 14点33分产生报警信息如下： 报警仪表：一体-03 报警类型：温度报警 仪表数值：30.3度,正常温度范围(0.0度~1.0度) 仪表位置：一体-03 报警时间：2020年06月24日 14:33 备注：请知悉	【龙邦科技】M报警:温度(30.3度)报警,仪表:一体-03,采集时间:2020年06月24日 14:33
	微信信息	**短信信息**
湿度报警	湿度报警提醒 M您好，ln，您的仪表00，于06月24号 14点33分产生报警信息如下： 报警仪表：一体-03 报警类型：湿度报警 仪表数值：35.9%,正常湿度范围(0.0%~1.0%) 仪表位置：一体-03 报警时间：2020年06月24日 14:33 备注：请知悉	【龙邦科技】M报警:湿度(35.9%)报警,仪表:一体-03,采集时间:2020年06月24日 14:33
断电报警	断电报警提醒 M您好，ln，您的主机：一体-03，于06月24号 14点34分产生断电报警，信息如下： 报警主机：一体-03 报警类型：断电报警 主机位置：一体-03 报警时间：2020年06月24日 14:36 备注：请知悉	【龙邦科技】M仓储断电报警:主机:一体-03, 充电器未连接!,采集时间:2020年06月24日 14:36
温度报警解除	温度报警提醒 M您好，ln，您的仪表00，于06月24号 14点36分产生报警解除信息如下： 报警仪表：一体-03 报警类型：温度报警解除 仪表数值：30.3度,正常温度范围(0.0度~50.0度) 仪表位置：一体-03 报警时间：2020年06月24日 14:36 备注：请知悉	【龙邦科技】M报警:温度(30.3度)报警解除,仪表:一体-03,采集时间:2020年06月24日 14:36
湿度报警解除	温度报警提醒 M您好，ln，您的仪表00，于06月24号 14点36分产生报警解除信息如下： 报警仪表：一体-03 报警类型：温度报警解除 仪表数值：30.3度,正常温度范围(0.0度~50.0度) 仪表位置：一体-03 报警时间：2020年06月24日 14:36 备注：请知悉	【龙邦科技】M报警:温度(30.3度)报警解除,仪表:一体-03,采集时间:2020年06月24日 14:36
断电报警解除	断电恢复提醒 M您好，ln，您的主机：一体-03，于06月24号 14点37分产生断电解除，信息如下： 报警主机：一体-03 报警类型：断电解除 主机位置：一体-03 报警时间：2020年06月24日 14:37 备注：请知悉	【龙邦科技】M仓储断电恢复:主机:一体-03,采集时间:2020年06月24日 14:37
断链报警	仓储记录链异常提醒 M记录，主机编号为519100500003 名称为一体-03 的智慧主机在2020年06月24日 15:07出现异常，请及时检查。 主机编号：519100500003 主机名称：一体-03 异常时间：2020年06月24日 15:07 备注：1，请检查智慧主机是否开机，屏幕是否能够正常显示，可重启智慧主机尝试恢复； 2，请检查智慧主机侧面天线是否松动，断开，可重新安装天线尝试恢复； 3，或联系服务QQ：4008776388，服务电话：5。	